

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Luna Quick install fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.




Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

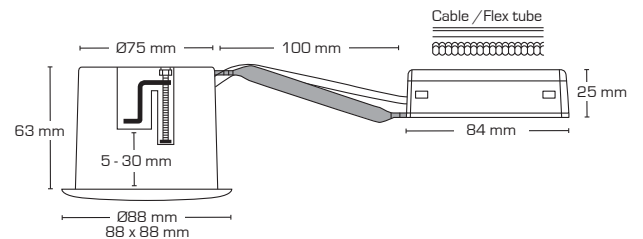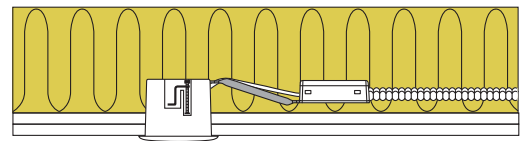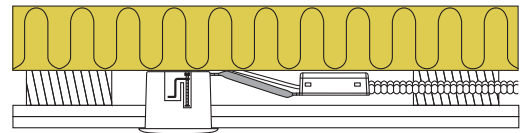

Leveres også i en smart 10-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvirkningen.



Findes også med lyskilde.

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Farve:	Beskrivelse:
10001	5713080100014	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	Rund
10002	5713080100021	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.	Rund
10003	5713080100038	Ø75 mm	88 x 88 mm	Mat hvid	Firkantet
10004	5713080100045	Ø75 mm	88 x 88 mm	Børstet alu.	Firkantet
10005	5713080100052	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat sort	Rund
10006	5713080100069	Ø75 mm	Ø88 mm	Kobber	Rund
10007	5713080100076	Ø75 mm	Ø88 mm	Hvid	Rund
10401	5713080104012	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	Rund - 10-pack
10402	5713080104029	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.	Rund - 10-pack

